

Mutina


Bloc

by Ronan & Erwan Bouroullec



FR


Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

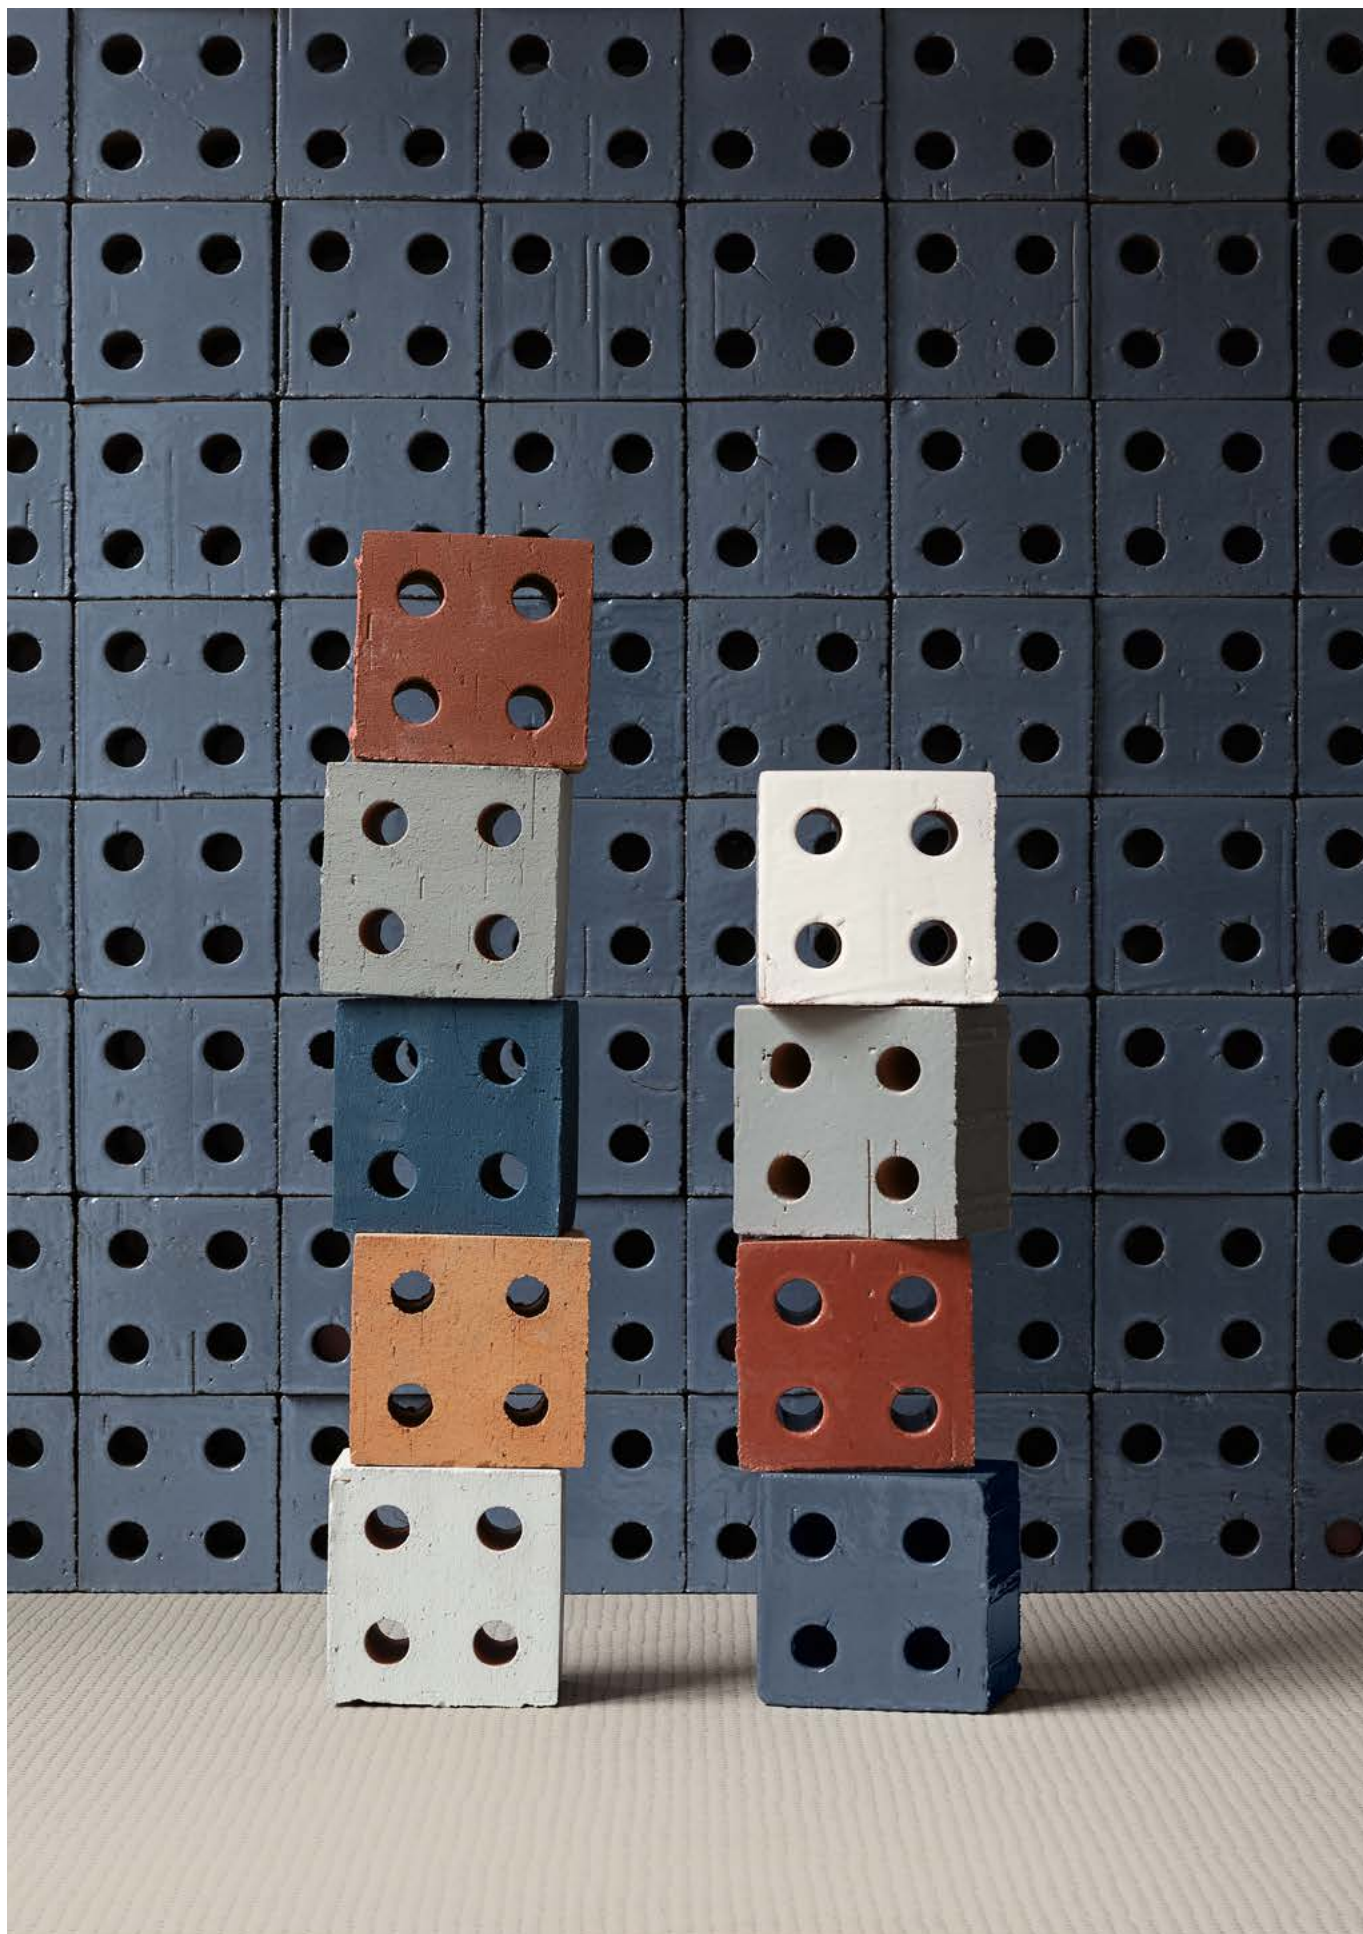

Informations générales


Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Bloc by Ronan&Erwan Bouroullec sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.

collection	Bloc
design	Ronan & Erwan Bouroullec, 2021
production	Artisanale
matériel	Terre cuite extrudée, Terre cuite extrudée émaillée
dimensions nominales	13-13-10 cm (5"-5"-4")
spécifications	<ul style="list-style-type: none"> - Éléments de séparation extrudés fabrication artisanle, 10 cm d'épaisseur. - 3 finitions: naturelle, mate, brillante - 5 couleurs: Natural (finition naturelle), Pearl, Grey, Red, Blue (finition émaillée brillante et mate) <p>Ce produit convient aux zones résidentielles et commerciales, pour la réalisation de murs d'une hauteur maximale de 4 mètres. Ces éléments doivent en tout état de cause être conformes aux normes techniques de réglementation de la construction applicables dans le pays où ils sont utilisés.</p> <p>Pour le territoire national Italien, en particulier, ils doivent respecter la norme NTC 2018 DECRETO MIN 27/01.</p> <p>Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, nous vous conseillons d'installer BLOC en utilisant nos profils en bois. Les profils sont peints et adaptés pour une utilisation en extérieur. Un profil supérieur "terminal" avec côté amovible est prévu pour la fixation au plafond.</p> <p>En complément, Mutina fournit le Scellant Mutina, catégorie EC 1 plus pour les émissions de VOC. Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation disponible sur www.mutina.it.</p>
classification	UNI 11128/2004

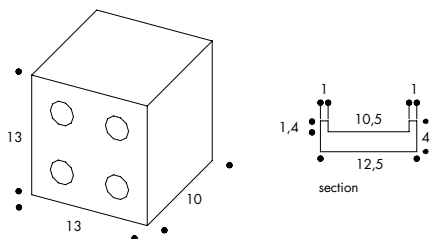


13-13-10 cm (5"-5"-4")

pièces de finition

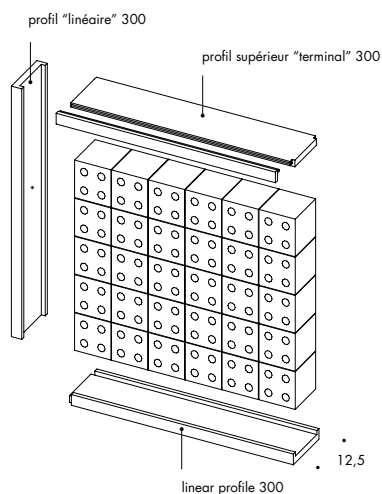


Pour faciliter l'installation de ces articles, un adhésif Mutina est désormais disponible: un matériau d'étanchéité bio et écologique, vendu séparément.

Couleurs de Tube



2,5-10 cm (1"-4")




Blue Tube




Red Tube


ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
Max h 400 cm



ANCRAGE SUR 3 CÔTÉS
Max h 400x300 cm



ANCRAGE SUR 2 CÔTÉS
MAX h250x100 cm



Couleurs

GLOSSY



Pearl



Grey



Red



Blue

MATT



Pearl



Grey



Red




Blue




Natural

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Bloc Natural convient aux zones intérieures et extérieures selon la norme UNI EN 772-22 avec le marquage «F1-exposition modérée» Bloc Matt et Glossy conviennent aux zones intérieures uniquement.
conseils pour la pose	Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation disponible sur www.mutina.it
colle recommandée	Scellant organique éco-compatible sans solvants.
dimension recommandée du joint	-
type de joint recommandée	-
conseils pour le nettoyage de fin chantier	Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.
entretien courant (produit posé)	-
calibres (dimensions réelles)	13 x 13 x 10 cm. Le produit est artisanal et fait à la main, par conséquent chaque carreau a une tolérance dimensionnelle de 1-3 mm.

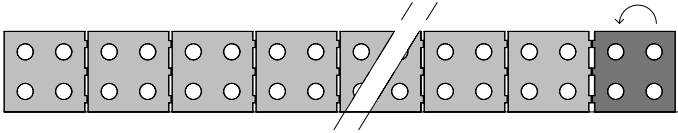

Attention : Poser les blocs en plaçant les nervures toujours du même côté à l'exception du dernier bloc de la rangée.



Ne jamais poser avec les nervures vers le haut ou vers le bas.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BLOC
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S2
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F1
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			10% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-PAL	PCS-BOX	BOX-PL	KG-BOX	KG-PC	KG-PAL	SQM-PAL
natural 5''-5''-4'' cm	59,17	96				2,85	273,60	1,62
autres couleurs 5''-5''-4'' cm	59,17		4	48	11,40		547,20	3,24
tube			18		0,54	0,03		